

YD-XQ-18C

YD系列二次封装LED洗墙灯



该款LED洗墙灯是一款超窄、超薄，外观精致的洗墙灯具，安装后白天对建筑物影响非常小，性价比较高，最适合隐藏式灯具洗墙，它采用了XT-18LED光源，防护等级达到IP68，可用于游泳池池壁、公园的台阶、桥梁的护栏、建筑物的墙体灯。适合于常亮的任何户外环境。

基本信息

光源颜色:	RGB/RGB+W/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	120°
尺寸:	1000×22×59(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约 420克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC12V, DC24V
功率:	7.5W, 9W, 12W, 15W
控制:	ON/OFF, SPI


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	像素点/米
01	ON/OFF	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	/
02	SPI	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	4
03	SPI	RGB	DC12V	9W	36颗	12
04	SPI	RGB	DC24V	12W	48颗	8
05	SPI	RGB+W	DC24V	15W	48+48颗	8

产品尺寸图 (单位:mm)

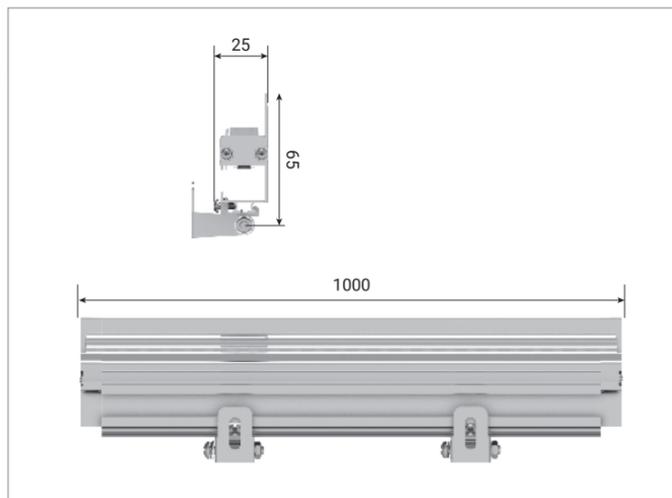


产品细节

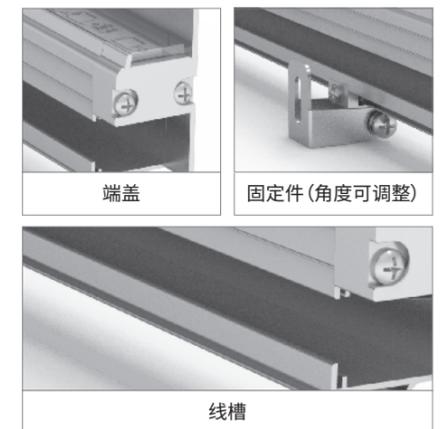

配光曲线图

该图为常亮单色配光曲线

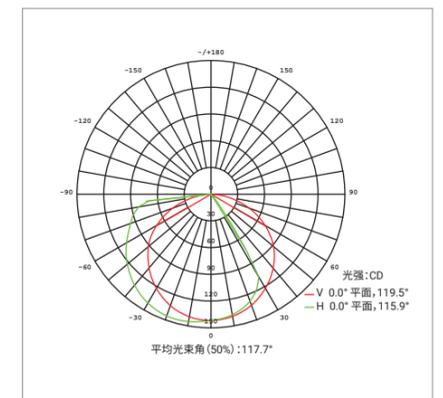

安装示意图

