


YD-XQ-25C

YD系列二次封装LED洗墙灯



该款LED洗墙灯采用挡光板结构, 洗墙效果佳。内置XT-25二次封装LED光源, 光源防护等级达到IP68, 可在水下、地下外墙直接使用, 是一款外观美观、做工精致, 防水性能优越、性价比高的洗墙灯具。可用在游泳池池壁、公园台阶、桥梁的护栏、建筑物的墙体等。该款灯采用数码RGB, 配合控制系统产生动态变化效果。

基本信息

光源颜色:	B+W/RGB/RGB+W/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	110°、120°
尺寸:	1000×37×52(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约961克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	7.5W、12W、15W
控制:	ON/OFF、DMX512


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	像素点/米
01	DMX512	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	4
02	DMX512	B+W	DC24V	7.5W	48+48颗	4
03	DMX512	RGB	DC24V	12W	48颗	8
04	DMX512	RGB+W	DC24V	15W	48+48颗	8
05	ON/OFF	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	/

产品尺寸图 (单位:mm)

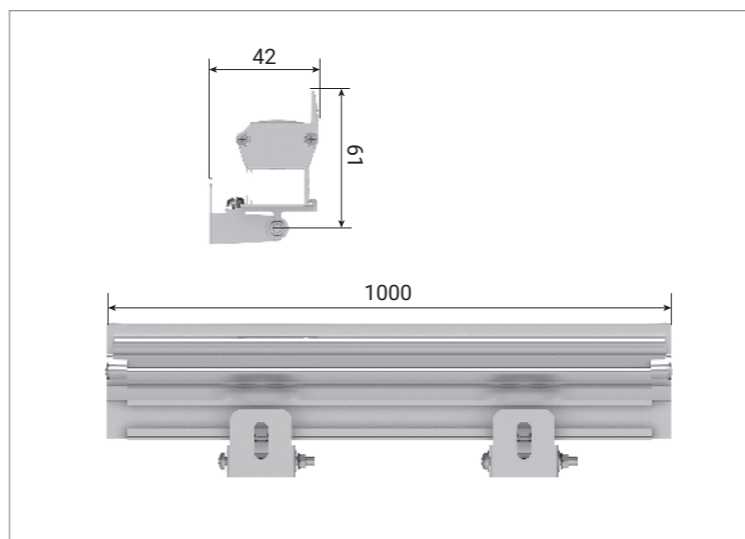


产品细节

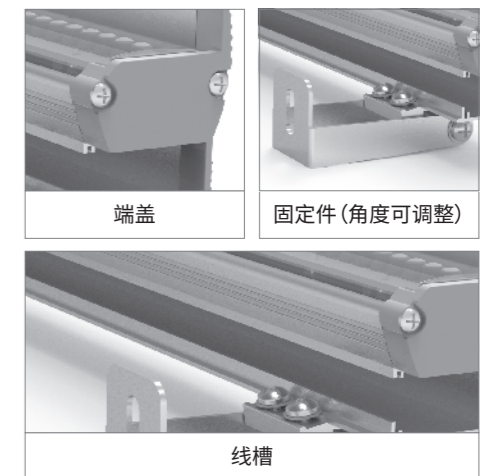

配光曲线图

该图为全彩RGB配光曲线

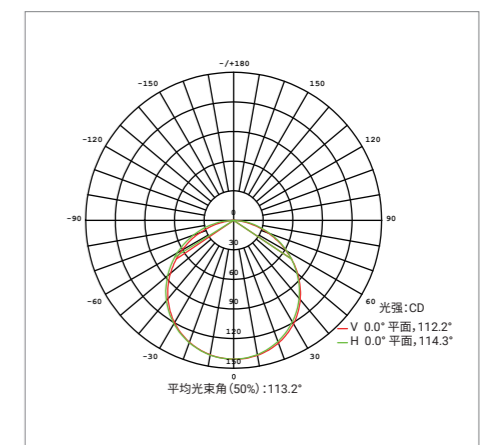

安装示意图

