

# YD-XQ-52A

YD系列二次封装LED洗墙灯



该LED洗墙灯是一款样式新颖,外形小巧精致的洗墙灯具,外壳颜色可根据用户喜好定制,是一款性价比较高的灯具。可用于游泳池池壁、公园的台阶、桥梁的护栏、建筑物的墙体灯。能满足常亮要求,适用于各种户外环境。

## 基本信息

光源颜色:	B+W/RGBW/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	15°、30°、45°; 全彩:25°
尺寸:	1000×80×52(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约1440克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

## 电气规格

工作电压:	DC36V
功率:	18W、24W、72W
控制:	ON/OFF、DMX512


## 安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类



## 配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	发光角度
01	DMX512	R/G/B/W...	DC36V	24W	24颗	15°、30°、45°
02	DMX512	B+W	DC36V	24W	12+12颗	15°、30°、45°
03	DMX512	RGBW	DC36V	72W	18颗	25°
04	ON/OFF	R/G/B/W...	DC36V	18W	18颗	15°、30°、45°
05	ON/OFF	R/G/B/W...	DC36V	24W	24颗	15°、30°、45°
06	DMX512	R/G/B/W...	DC36V	24W	24颗	15°、30°、45°
07	DMX512	B+W	DC36V	24W	12+12颗	15°、30°、45°
08	ON/OFF	R/G/B/W...	DC36V	18W	18颗	15°、30°、45°
09	ON/OFF	R/G/B/W...	DC36V	24W	24颗	15°、30°、45°

## 产品尺寸图 (单位:mm)

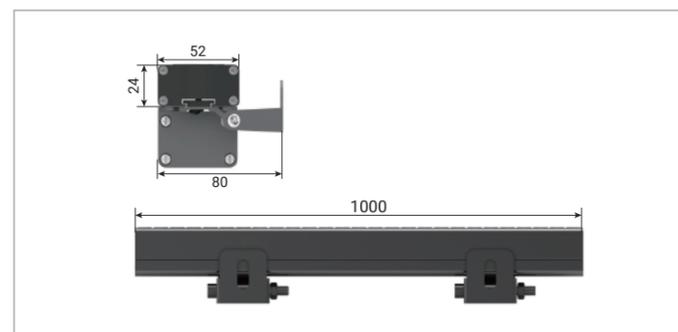


## 产品细节

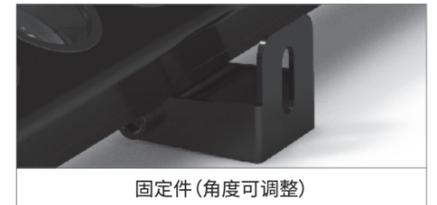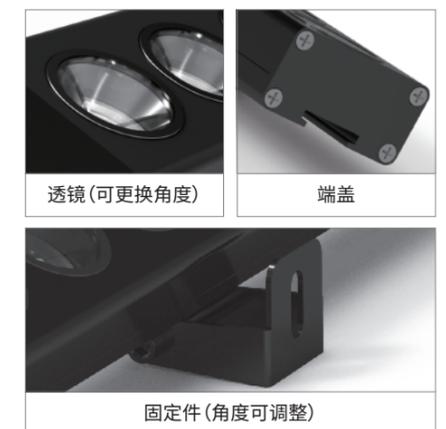

## 配光曲线图

该图为RGB全彩配光曲线

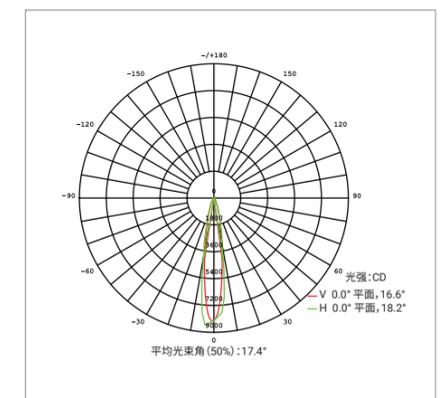

## 安装示意图

